

TANDADE SPARSKÄR

Teknisk data



Tjocklek: 16-70 mm

Bredd: 200-850 mm

Längd: 600-900 mm

BOROX® 500HB

BOROX® 550HB offereras på begäran

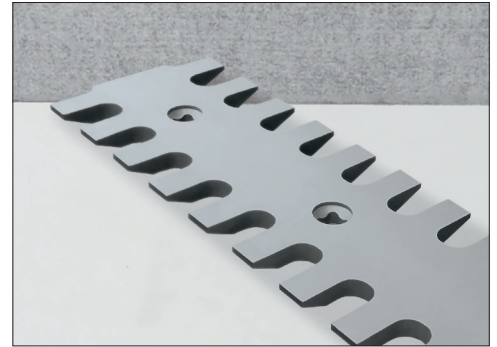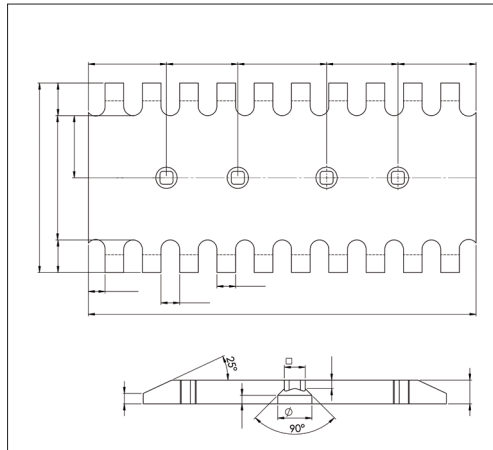

I BOROX® sortiment finns även tandade sparskär för tuffare miljö.

Dessa monteras i sektioner och är vändbara. Därför kan BOROX® tandade sparskär utnyttjas maximalt innan det behöver bytas ut.

Artikel	Dimension						
Tandade Sparskär	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd mm	Håldelning mm	Skruv	Anmärkning	
4092002	200	16	790	305	M16	dubbelfasad, Siljum 3,5	
4092001	200	16	910	305	M16	dubbelfasad, Siljum 3,5	
4092494	200	20	608	205	M20	dubbelfasad, Multiskopa	
4092496	200	20	686	232	M20	dubbelfasad, Multiskopa	
4092495	200	20	626	211	M20	dubbelfasad, Multiskopan	
4093493	220	16	768	258	M16	dubbelfasad, Volvoskopa	
4093494	250	20	608	205	M20	dubbelfasad, Volvoskopa	
4092073	250	20	735	218	M24	dubbelfasad, Multiskopa	
4093494	250	20	608	205	M20	dubbelfasad, Volvoskopor	
4093042	250	20	608	205	M24	dubbelfasad, Mählers/Drivex	
4092081	250	20	815	250	M24	dubbelfasad, Multiskopa	
4093495	300	20	626	211	M20	dubbelfasad, Volvoskopa	
4093167	320	25	626	211	M24	dubbelfasad, Volvoskopa	
4093004	320	25	655	-	M20	dubbelfasad, Volvo typ III	
4093496	320	25	686	232	M24	dubbelfasad, Volvoskopa	
4093005	320	25	836	-	M20	dubbelfasad, Volvoskopa	

Hittar du inte dina mått i tabellen ovan, kan du beställa kundanpassade BOROX® tandade sparskär. Skicka in följande information:

tjocklek mm håldiameter, mått på ev. försänkning
 bredd mm tandlucka mm
 längd mm kvantitet
 håldelning mm antal hål
 övriga egenskaper

Vi återkommer till dig med ritning och kalkyl. Allt du behöver göra är att godkänna och beställa!