

KAMPROFILER

Teknisk data

Tjocklek: 16-45 mm

Bredd: 24-75 mm

Längd: 3000-5500 mm

BOROX® 500HB



BOROX® kamprofiler kan användas inom flera olika områden.

Några exempel är gallerskopor och sorteringsgaller, men oftast används de för att reparera band till entreprenadmaskiner.

Kundanpassade BOROX® kamprofiler är något som vi också tillverkar.

Hör av dig till oss, vi återkommer till dig med ritning och kalkyl, allt du behöver göra är att godkänna och beställa.

Skicka in antalet med följande information:



tjocklek mm

bredd mm

längd mm

radie mm

övriga egenskaper

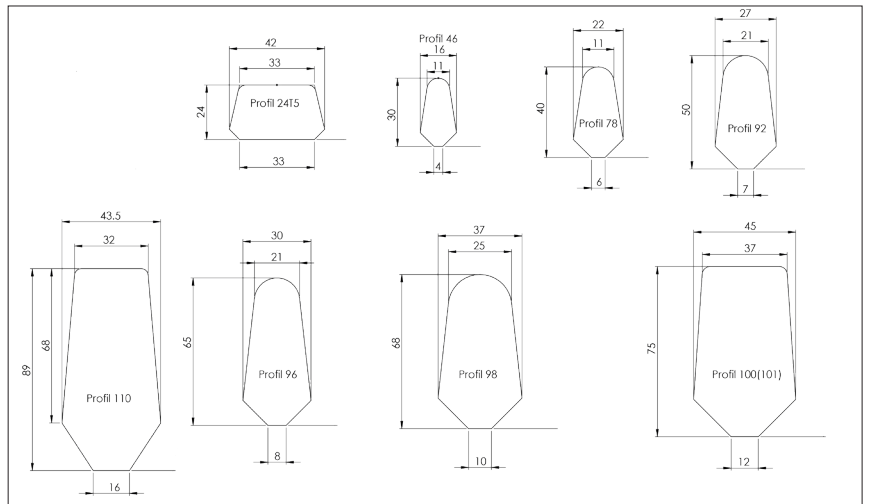

Artikel	Dimension						
Kamprofiler	Profilnr.	Höjd (H) mm	Bredd (W) mm	Bredd (W1) mm	Bredd (W2) mm	Radie (R) mm	Längd mm
3546300	46	30	16	4	11	5	3000
3578300	78	40	22	6	11	7	3000
3592300	92	50	27	7	21	10	3000
3596300	96	65	30	8	21	10	3000
3598300	98	68	37	10	25	14	3000
3599300	100	75	45	12	37	8	3000
3511550	110	89	43,5	16	32	3	5500
3524300	24T5	24	42	33	33	2	3000