VÄGSTÅL

BOROX

IN THE FRONT LINE

Vad behöver du?

Kontakta oss - vi tillverkar enligt dina behov!

Vägstål för alla underlag!

Denna broschyr innehåller ett urval ur vårt produktsortiment. Hittar du inte det du söker i denna katalog eller på vår hemsida, kontakta oss gärna. Vi tillverkar även kundanpassade stål enligt dina behov.

De flesta av BOROX® vägstål bygger på det Skandinaviska systemet: montering med kil/kilbult och montageplatta.

Små anläggningsytor med en korrekt vinkel ökar hållbarheten och minskar bränsleförbrukningen. Dessutom kan du tack vare montageplattan utnyttja stålet maximalt och minska spillet.

Kundservice:
info@borox.com
Order: order@borox.com
0155 264880

Säljare Sverige Region Nord:
Björn Hellström
bjorn.hellstrom@borox.com
070 2911717

Säljare Sverige Region Syd:
Erik Starberg
erik.starberg@borox.com
070 2911755

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BOROX® Vägstål	Sid.
Plana & Snedkapade Vägstål 500HB	6-7
Plana Vägstål 550-600HB	8-9
Vinkelskär	10-11
BX500 & Ändbockade BX500 (Isrivare, Nätstål)	12-13
BX500R, BX550 (Isrivare, Nätstål)	14-15
Isrivarskär	16-17
Sladdskär	18-19
System 2000 hållare & hårdmetallstift	20
Sparskär tandade & plana	21
Hårdmetallskär	22
Skär med hårdmetallstavar	23
Montageplatta & tillbehörsatser	24-25
Grader Blade/Väghyvelstål	26
Plog- & Sladdstål	27
Tillbehör montering (kil, kilbult, kildorn, stödbricka, ekonomidel)	28
Tillbehör för plogar (tallrikar, tallriksfästen, stödben, axlar)	29
Skruv & Mutter	30
Hålguide	31

Plogar & tillhörande skär	Sid.
Vreten	32-33
Drivex	34
Gradmeko	35
Sverige	36
Holms	37
Uni-Väg	38-39
Mählers	40-41

PLANA VÄGSTÅL

Teknisk data
Tjocklek: 6-25 mm
Bredd: 200 mm
Längd: 610-3650 mm
Håldelning: se tabellen nedan
BOROX® 500HB
Förpackningsenhet: 10st/fp
Vid bruten fp tillkommer hanteringsavgift

BOROX® plana vägstål för all plogning och hyvling.

Behöver du vägstål i andra mått, hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt stål till din plog eller hyvel.

För en enklare montering och hantering har vi montageplattor med tillbehörssatser.

Artikel	*Dimension*				
Vägstål	*Bredd mm*	*Tjocklek mm*	*Längd mm*	*Antal hål*	*Håldelning mm*
1010091	200	6	915	3 x 2	305
1010122	200	6	1220	4 x 2	305
1010152	200	6	1525	5 x 2	305
1012061	200	10	610	2 x 2	305
1012003	200	10	660	3 x 2	305
1012069	200	10	692	3 x 2	305
1022069	200	10	692	4 x 2	340
1012079	200	10	792	3 x 2	305
1022079	200	10	792	4 x 2	340
1012004	200	10	780	3 x 2	305
1012085	200	10	855	3 x 2	305
1012091	200	10	915	3 x 2	305
1012099	200	10	991	4 x 2	305
1012122	200	10	1220	4 x 2	305
1012152	200	10	1525	5 x 2	305
1013061	200	12	610	2 x 2	305
1013069	200	12	692	2 x 2	305
1013079	200	12	792	3 x 2	305
1013091	200	12	915	3 x 2	305

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

Artikel	*Dimension*				
Vägstål	*Bredd mm*	*Tjocklek mm*	*Längd mm*	*Antal hål*	*Håldelning mm*
1013099	200	12	991	4 x 2	305
1013122	200	12	1220	4 x 2	305
1013152	200	12	1525	5 x 2	305
1033169	200	12	1690	6 x 4	290
1013183	200	12	1830	6 x 2	305
1033198	200	12	1980	7 x 4	290
1033244	200	12	2440	9 x 2	290
1033302	200	12	3020	11 x 4	290
1093350	200	12	3500	18 x 1	305
1033365	200	12	3650	13 x 2	290
1094002	200	15	1820	9 x 1	305
1094003	200	15	1828	13 x 1	305
1094004	200	15	1820	9 x 2	305
1094182	200	15	1820	9 x 1	305
1014122	200	16	1220	4 x 2	305
1014152	200	16	1525	5 x 2	305
1095009	200	20	1215	8 x 1	305
1086002	200	25	560	8 x 2	305
1086001	200	25	2440	8 x 2	305

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

SNEDKAPADE VÄGSTÅL

med nosjärn

Teknisk data
Tjocklek: 10-20 mm
Bredd: 200 mm
Längd: 605-2590 mm
Håldelning: se tabellen nedan
BOROX® 500HB

För plogutrustning och spetsplogar hittar du snedklippta vägstål (plogskär) med nosjärn.

BOROX® nosjärn används som skydd på sidovingen för att inte is m.m. ska haka fast i plogen.

Artikel	*Dimension*					
Snedkapade Vägstål	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal hål***	***Håldelning mm***	***Anmärkning***
1072201	200	10	2010	7 x 2	290	Snedkapad båda sidorna
1072259	200	10	2590	9 x 2	290	Snedkapad båda sidorna
1073060	200	12	605	4 x 2	305	Snedkapade hörn
1074122	200	16	1220	4 x 2	305	Snedkapad ena sidan
1075060	200	20	605	4 x 2	305	Snedkapade hörn
Nosjärn		***Tjocklek mm***				***Anmärkning***
1912001		10				för sidovingen

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

BOROX
IN THE FRONT LINE

PLANA VÄGSTÅL 550

Teknisk data
Tjocklek: 15-20 mm
Bredd: 200-240 mm
Längd: 792-1525 mm
Håldelning: 305 mm
BOROX® 550HB

För tuffare underlag rekommenderar vi plana BOROX® vägstål i 550HB nedfrästa till 10mm vid hålen - du behöver inte byta ut skruv eller kilbult.

BOROX® vägstål monteras med skruv och mutter eller kil och kilbult.

Artikel	*Dimension*			
Vägstål 550HB	*Bredd mm*	*Tjocklek mm*	*Längd mm*	*Antal hål*
1014005	240	15	915	3 x 2
1014003	240	15	1220	4 x 2
1014004	240	15	1525	5 x 2
1015001	240	20	915	3 x 2
1015002	240	20	1220	4 x 2
1015003	240	20	1525	5 x 2
1027079	200	20	792	3 x 2
1027091	200	20	915	3 x 2
1027122	200	20	1220	4 x 2
1027152	200	20	1525	5 x 2

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

PLANA VÄGSTÅL 600

Teknisk data
Tjocklek: 10 mm
Bredd: 200 mm
Längd: 692-1525 mm
Håldelning: 305 mm
BOROX® 600HB
Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift

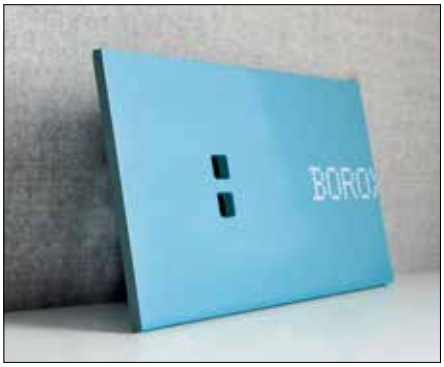

För väldigt tuffa och isiga vägar erbjuder vi vägstål med hårdhet på 600 Brinell.

Stål med 600 Brinell hårdhet ger upp mot 40% längre livslängd jämfört med traditionella stål på marknaden. För en enklare montering och hantering rekommenderar vi montageplattor med tillbehörssatser.

Artikel	*Dimension*			
Vägstål 600HB	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal hål***
1025069	200	10	692	3 x 2
1025079	200	10	792	3 x 2
1025091	200	10	915	3 x 2
1025099	200	10	991	4 x 2
1025122	200	10	1220	4 x 2
1025152	200	10	1525	5 x 2
1025080	200	10	800	3 x 2
1025090	200	10	900	3 x 2

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

VÄNDBARA VINKELSKÄR

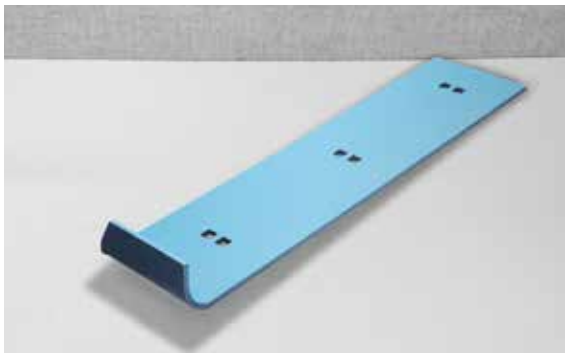

Teknisk data
Tjocklek: 10-12 mm
Bredd: 200 mm
Längd: 625-1335 mm
Håldelning: 305 mm
BOROX® 500HB

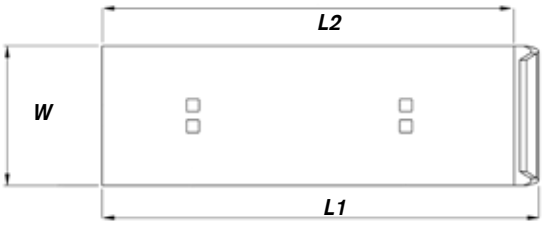

BOROX® vinkelskär med bockad ände. Den bockade änden skyddar såväl plogutrustningen som kantsten och ger en mjukare körning mot t.ex. refuger.

För en enklare montering och hantering rekommenderar vi montageplattor med tillbehörssatser.

Artikel	*Dimension*				
Vinkelskär vändbara	*Bredd (W) mm*	*Tjocklek (T) mm*	*Längd (L1) mm*	*Längd (L2) mm*	*Antal hål*
1112625	200	10	625	-	2 x 2
1112010	200	10	699	-	3 x 2
1112074	200	10	740	692	3 x 2
1112012	200	10	789	-	3 x 2
1112014	200	10	819	-	3 x 2
1112084	200	10	840	792	3 x 2
1112013	200	10	859	-	3 x 2
1112096	200	10	965	915	3 x 2
1112104	200	10	1074	991	4 x 2
1112101	200	10	1020	-	4 x 2
1112110	200	10	1105	-	4 x 2
1112128	200	10	1280	1220	4 x 2
1112011	200	10	1335	-	4 x 2
1113074	200	12	740	692	3 x 2
1113084	200	12	840	792	3 x 2
1113096	200	12	965	915	3 x 2
1113104	200	12	1074	-	4 x 2
1113110	200	12	1105	-	4 x 2
1113128	200	12	1280	1220	4 x 2

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

VINKELSKÄR

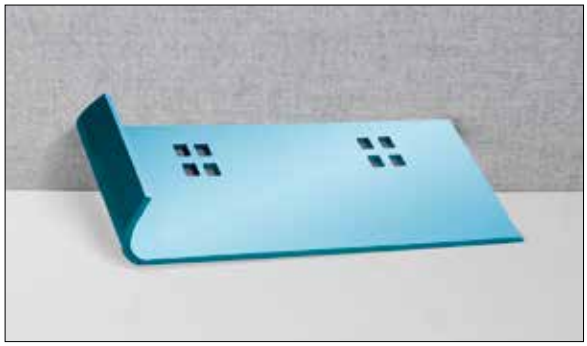

Teknisk data
Tjocklek: 10 mm
Bredd: 180-220 mm
Längd: 745-1250 mm
Håldelning: se tabellen nedan
BOROX® 500HB

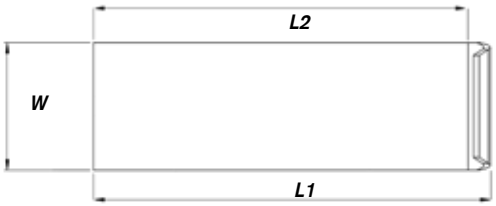

Behöver du Vinkelskär till kommunalblad eller till UNI-Väg, hittar du dessa här nedan i tabellen.

BOROX® kommunala vinkelskär är ej vändbara, men anpassade för antingen vänster eller höger sida.

Artikel	*Dimension*					
Vinkelskär ej vändbara	***Bredd (W) mm***	***Tjocklek (T) mm***	***Längd (L1) mm***	***Längd (L2) mm***	***Antal hål höger/vänster***	***Anmärkning***
1182074	180	10	745	692	2x4 vänster	UNI-Väg 280
1192074	180	10	745	692	2x4 höger	UNI-Väg 280
1182101	180	10	1015	990	3x4 vänster	UNI-Väg 200
1192101	180	10	1015	990	3x4 höger	UNI-Väg 200
1182110	180	10	1105	1090	3x4 vänster	UNI-Väg 220
1192110	180	10	1105	1090	3x4 höger	UNI-Väg 220
1182125	180	10	1250	-	3x4 vänster	UNI-Väg 240
1192125	180	10	1250	-	3x4 höger	UNI-Väg 240
1122084	200	10	840	792	2 x 4 vänster	Kommunalblad
1132084	200	10	840	792	2 x 4 höger	Kommunalblad
1182084	180	10	840	792	2 x 4 vänster	Kommunalblad
1192084	180	10	840	792	2 x 4 höger	Kommunalblad

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

BX500

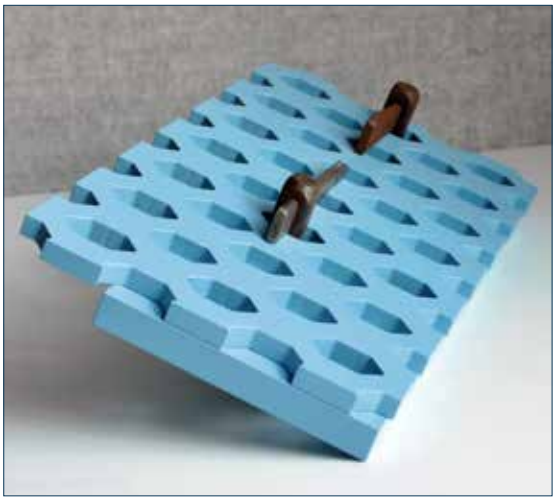

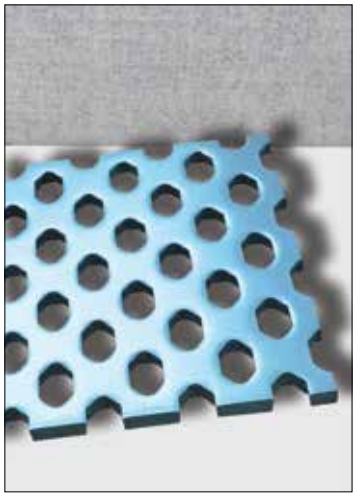

Teknisk data
Tjocklek: 10-15 mm
Bredd: 180-300 mm
Längd: 485-2030 mm
Håldelning: se tabellen nedan
BOROX® 500HB
Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift

BOROX® BX500 är ett självvässande stål som hjälper dig att förbättra halkbekämpningen.
Stålet lämnar efter bearbetningen en sträv yta med räfflor som håller kvar salt och sand på ett effektivt sätt.

Artikel	*Dimension*			
BX500	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***
1257048	180	10	485	305
1257005	180	10	580	305
1257002	180	10	660	305
1257069	180	10	692	305
1257004	180	10	780	305
1257079	180	10	792	305
1257085	180	10	855	305
1257091	180	10	915	305
1257122	180	10	1220	305
1257152	180	10	1525	305
1258069	240	10	692	305
1258079	240	10	792	305
1258091	240	10	915	305
1258099	240	10	991	305
1258122	240	10	1220	305
1258152	240	10	1525	305
1258001	240	10	1820	305
1259091	300	10	915	305
1259122	300	10	1220	305
1259152	300	10	1525	305
1259001	300	10	2030	140

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

ÄNDBOCKADE BX500

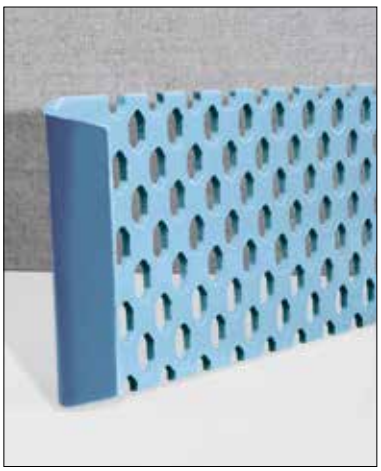

Teknisk data
Tjocklek: 10 mm
Bredd: 180-240 mm
Längd: 850-1280 mm
Håldelning: 305 mm
BOROX® 500HB

BOROX® ändbockade isrivare BX500 är ett perfekt universalskär för vintervägar med kompakt is och snö.

Den bockade änden skyddar såväl plogutrustningen som kantsten och ger en mjukare körning mot t.ex. refuger. För en enklare montering och hantering rekommenderar vi montageplattor med tillbehörssatser.

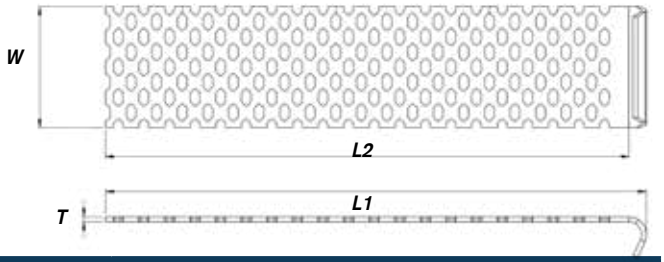

Artikel	*Dimension*			
Ändbockade BX500	*Bredd W mm*	*Tjocklek T mm*	*Längd L1 mm*	*Längd L2 mm*
1157085	180	10	850	792
1157098	180	10	980	915
1157128	180	10	1280	1220
1158085	240	10	850	792
1158098	240	10	980	915
1158104	240	10	1074	991
1158128	240	10	1280	1220

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

BX500R

Teknisk data
Tjocklek: 10 mm
Bredd: 240 mm
Längd: 692-1525 mm
Håldelning: 305 mm
BOROX® 500HB

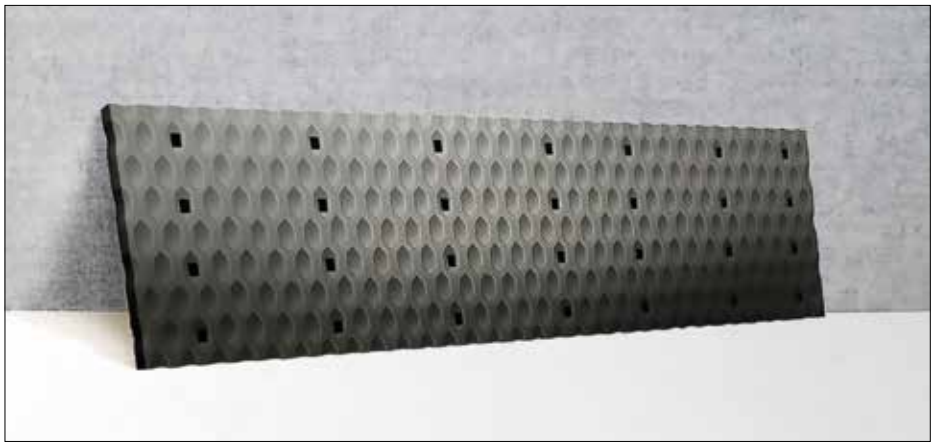

BOROX® BX500R har samma utmärkta funktion som ”vanliga” BX500 men är gummibelagd. Gummibeläggningen gör att allt material förflyttas i sidled och den arbetar dessutom tystare.

Artikel	*Dimension*		
BX500R	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***
2658069	240	10	692
2658079	240	10	792
2658091	240	10	915
2658122	240	10	1220
2658152	240	10	1525

BX550

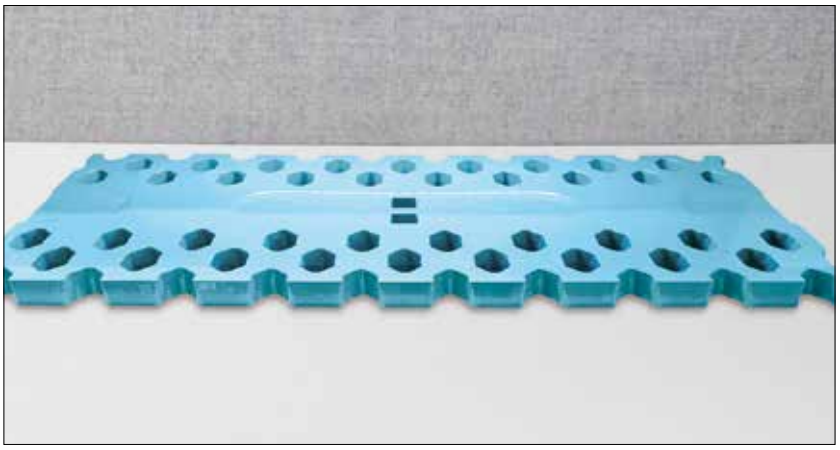

Teknisk data
Tjocklek: 15-20 mm
Bredd: 240 mm
Längd: 792-1525 mm
Håldelning: 305 mm
BOROX® 500HB

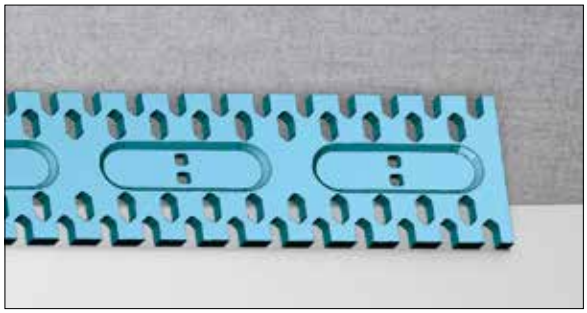

För dig med extra höga krav på slitstyrka och riktigt tuffa förhållanden rekommenderar vi BOROX® BX550 i hårdhet av hela 550 Brinell.

Med BX550 kör du längre mellan bytena och de kan monteras både med skruv och mutter samt med kil och kilbult. Vägstål i 550 Brinell finns även som plana vägstål på sid. 8.

Förenkla hanteringen och förbättra livslängden på stålet genom att montera BX550 tillsammans med montageplattan på sid. 24.

Artikel	*Dimension*		
BX550	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***
1258003	240	15	792
1258004	240	15	915
1258005	240	15	1220
1258006	240	15	1525
1258502	240	20	915
1258500	240	20	1220
1258501	240	20	1525

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

ISRIVARSKÄR VASS PROFIL

Teknisk data
Tjocklek: 12 mm
Bredd: 193-200 mm
Längd: 915-1525 mm
Tandlucka: 16mm, 30 mm
Håldelning: se tabellen nedan
BOROX® 500HB
Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift

Vid svallis och hård kompakt snö behöver du BOROX® vassa tandade isrivarskär, som ger extremt god avverkning på nedisade vägbanor.

Isrivarskäret finns i två utföranden av vass profil; kupade och plana med en tandlucka på 30mm eller 16mm, samt i plan profil, även här med tandlucka på både 30mm eller 16mm. Isrivare i plan profil hittar du på nästa sida.

Artikel	*Dimension*					
Kupade isrivarskär	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Tandlucka mm***	***Antal hål***	***Håldelning mm***
1213091	193	12	915	30	3 x 2	305
1213122	193	12	1220	30	4 x 2	305
1213152	193	12	1525	30	5 x 2	305
1213001	193	12	1820	30	9 x 2	280
1217091	193	12	915	16	3 x 2	305
1217122	193	12	1220	16	4 x 2	305
1217152	193	12	1525	16	5 x 2	305
Plana isrivarskär	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Tandlucka mm***	***Antal hål***	***Håldelning mm***
1253091	200	12	915	30	3 x 2	305
1253122	200	12	1220	30	4 x 2	305
1253152	200	12	1525	30	5 x 2	305
1254122	200	12	1220	16	4 x 2	305
1254152	200	12	1525	16	5 x 2	305

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

ISRIVARSKÄR PLAN PROFIL

Teknisk data
Tjocklek: 12 mm
Bredd: 193-200 mm
Längd: 792-1525 mm
Tandlucka: 16mm, 30 mm
Håldelning: se tabellen nedan
BOROX® 500HB
Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift

Artikel	*Dimension*					
Plan profil	*Bredd mm*	*Tjocklek mm*	*Längd mm*	*Tandlucka mm*	*Antal hål*	*Håldelning mm*
1223061	200	12	610	30	2 x 2	305
1223079	200	12	792	30	3 x 2	305
1223091	200	12	915	30	3 x 2	305
1223122	200	12	1220	30	4 x 2	305
1223152	200	12	1525	30	5 x 2	305
1223169	200	12	1690	30	6 x 1	290
1223198	200	12	1980	30	7 x 1	290
1223244	200	12	2440	30	9 x 1	290
1227079	200	12	792	16	3 x 2	305
1227091	200	12	915	16	3 x 2	305
1227122	200	12	1220	16	4 x 2	305
1227152	200	12	1525	16	5 x 2	305
1223302	200	12	3020	30	11x1	290

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

SLADDSKÄR

Strängspridarsatser

Teknisk data
Enskäriga - Tvåskäriga - Treskäriga
passar till TA, THA, TH-225, TR215, V2-180, V2-200 och V3-200

Borox har ett brett utbud av sladdskär och strängspridarsatser i flera olika dimensioner. Dessa skär kan användas till många vägsladdar och hyvlar på marknaden.

Artikel	*Dimension*			
Enskäriga Plana	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Passande skruvsats***	***Tidigare refrerensnr***
1741225	100	10	2848225 ATTH225	TH-225
1032244 ASTR-44-5	200	10	2848544 ATTR5	TR244, V1-244,V1-24
Tvåskäriga plana	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Passande skruvsats***	***Tidigare refrerensnr***
2142164 454818	150	10	2848164 ATTA	TA
2142165 454820	150	10	2848164 ATTA	TF, V2-180
2142166	150	10	2848166 ATTB	TB
2042200 ASV2-200-2	200	10	2848202 ATV2-200	V2-200
2042194 ASTG	200	10	2848194 ATTG	TG
2042220 ASV2-220	200	10	2848220 ATV2-220	V2-220
Treskäriga plana	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Passande skruvsats***	***Tidigare refrerensnr***
2142162 454819	150	10	2848162 ATTHA	THF
2142163 454817	150	10	2848162 ATTHA	THA
2042197 ASTHG, ASV3-240	200	10	2848240 ATTHG	THG, V3-240
2042120 ASV3-220	200	10	2848120 ATV3-220	V3-220
2042300 ASV3-200-2	200	10	2848302 ATV3-200-2	V3-200

Artikel	*Dimension*			
Strängspridarsatser	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Passande skruvsats***	***Tidigare refrerensnr***
1240161	100	6	2848161 ATGS1	THA
1240167	100	6	2848161 ATGS2	TF, THF
1240168	100	6	2848166 ATGS3	TB
2242169 ASGS8	200	10	2848169 ATGS8	THG, V3-220, TG, TR244, V1-244 TR, V2-220
2242340 ASGS-240	200	10	2848340 ATGS-240	V3-240

SLADDSKÄR

Komplement

Teknisk data
Tjocklek: 10 mm
Bredd: 150-200 mm
Längd: 250-2300 mm

Skär slits olika fort, ibland behöver man byta ett kant- eller mellanskär. Behöver du ett enstaka skär och inte en hel sats hittar du det här.

Artikel		*Dimension*			
Komplement		***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Passar till***
2112150	Mellanskär	150	10	1500	THF
2112190	Mellanskär	150	10	1900	THA
2112121	Framskär	150	10	1210	TB
2112140	Framskär	150	10	1400	THF
2112150	Framskär	150	10	1500	TF
2112170	Framskär	150	10	1700	THA och TA
2112170	Bakskär	150	10	1700	TB
2112200	Bakskär	150	10	2000	THF och TF
2112230	Bakskär	150	10	2300	THA och TA
2112002	Kantskär	150	10	250	THF, THA, TA och TF
1012035	Kantskär	200	10	350	FTG Cranes (Källefall)
1042004	Kantskär	200	10	400	Vreten
1242004	Kantskär	200	10	400	Strängspridare 2242169, 2242340

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

SYSTEM 2000

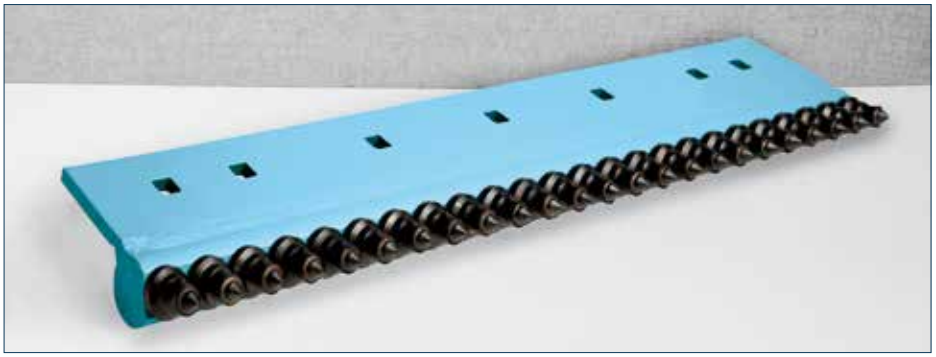

Teknisk data hållare
Angreppsvinkel: 25°, 37°, 45°
Längd: 610-1220 mm
Håldiameter fästhål: 18,5 mm
Håldiameter stifthål: 19,75 mm
BOROX® 500HB
**för undermonterad plogutrustning på lastbilar*

Med BOROX® system 2000 krävs lägre marktryck och hårdmetallen i stiften ger en längre hållbarhet.

System 2000 är en unik produkt, där hårdmetallstiften roterar lätt och för med sig material som mals mellan stiften.

Stiften arbetar sig ner i materialet med en liten anläggningsyta och ger en lättmanövrerad hyvel. De är även utprovade för svenska system och miljöförhållanden.

I BOROX® standardsortiment finns hållare i flera utföranden; med 25, 37 och 45 graders angreppsvinkel.

Artikel	*Dimension*						
Hållare S-2000		***Vinkelgrad***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal Fästhål***	***Antal Stifthål***
1601061	610 mm (2 fot) 25°	25	610	129	12	3	15
1601091	915 mm (3 fot) 25°	25	915	129	12	7	24
1601122	1220 mm (4 fot) 25°	25	1220	129	12	11	32
1602091	915 mm (3 fot) 37°	37	915	129	12	7	23
1602122	1220 mm (4 fot) 37°	37	1220	129	12	11	32
1600061*	610 mm (2 fot) 45°	45	610	125	12	5	15
1600091*	915 mm (3 fot) 45°	45	915	125	12	7	24
1600122*	1220 mm (4 fot) 45°	45	1220	129	12	11	32

Teknisk data stift
Håldiameter fästhål: 18,5 mm
Håldiameter stifthål: 19,75 mm
Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift 50/fp

Artikel		
Hårdmetallstift		***Anmärkning***
1603004	Spetsig	med krage/bricka
1603007	Spetsig	med krage/bricka
1603006	Trubbig	med krage/bricka

BOROX IN THE FRONT LINE

SPARSKÄR

Teknisk data
Tjocklek: 16-70 mm
Bredd: 200-850 mm
Längd: 600-900 mm
BOROX® 500HB   *BOROX® 550HB offereras på begäran*

I BOROX® sortiment finns tandade och plana sparskär för tuffare miljö. Dessa monteras i sektioner och är vändbara. Tack vare detta kan sparskäret utnyttjas maximalt innan det behöver bytas ut.

Artikel	***Dimension***					
Tandade Sparskär	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***	***Skruv***	***Anmärkning***
4092002	200	16	790	305	M16	dubbelfasad, Siljum 3,5
4092001	200	16	910	305	M16	dubbelfasad, Siljum 3,5
4092494	200	20	608	205	M20	dubbelfasad, Multiskopa
4092496	200	20	686	232	M20	dubbelfasad, Multiskopa
4092495	200	20	626	211	M20	dubbelfasad, Multiskopan
4093493	220	16	768	258	M16	dubbelfasad, Volvoskopa
4093494	250	20	608	205	M20	dubbelfasad, Volvoskopa
4092073	250	20	735	218	M24	dubbelfasad, Multiskopa
4093494	250	20	608	205	M20	dubbelfasad, Volvoskopor
4093042	250	20	608	205	M24	dubbelfasad, Mählers/Drivex
4092081	250	20	815	250	M24	dubbelfasad, Multiskopa
4093495	300	20	626	211	M20	dubbelfasad, Volvoskopa
4093167	320	25	626	211	M24	dubbelfasad, Volvoskopa
4093004	320	25	655	-	M20	dubbelfasad, Volvo typ III
4093496	320	25	686	232	M24	dubbelfasad, Volvoskopa
4093005	320	25	836	-	M20	dubbelfasad, Volvoskopa
Plana Sparskär	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***	***Skruv***	***Anmärkning***
4091495	200	20	626	211	M20	Multiskopan
4091496	200	20	686	232	M20	Multiskopan
4091073	250	20	735	218	M24	Multiskopan
4091081	250	20	815	250	M24	Multiskopan
4091080	250	25	810	265	M24	Multiskopan
4623060	320	25	608	205	M24	Drivex
4732012	200	20	910	305	M16	Siljum 3,5
4732013	200	20	790	305	M16	Siljum 3,5

HÅRDMETALLSKÄR

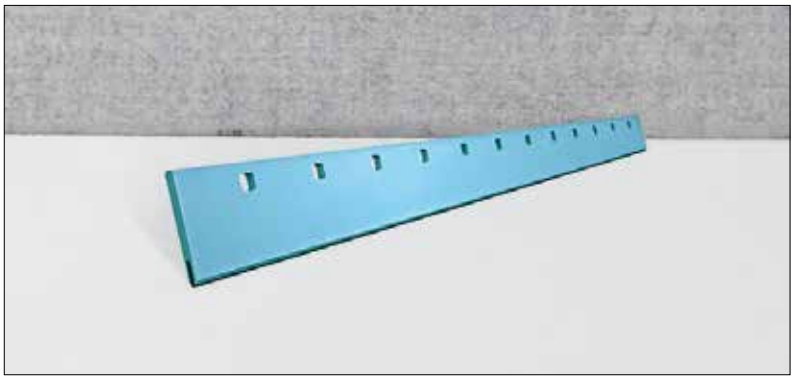

Teknisk data
Tjocklek: 19 mm
Bredd: 130 mm
Längd: 610-1220 mm
Håldelning: 305 mm

BOROX® hårdmetallskär är ultimata för asfaltsvägar. För plogning av slask och snö. Stålen har olika typer av hårdmetallkärna som ger mycket lång livslängd.

Artikel	Dimension			
Hårdmetallskär	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd mm	Anmärkning
1604060	130	19	610	(2 fot)
1604080	130	19	792	-
1604091	130	19	915	(3 fot)
1604122	130	19	1220	(4 fot)

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

HÅRDMETALL

Teknisk data
Tjocklek: 22 mm
Bredd: 125 mm
Längd: 792-1220 mm
Håldelning: 305 mm

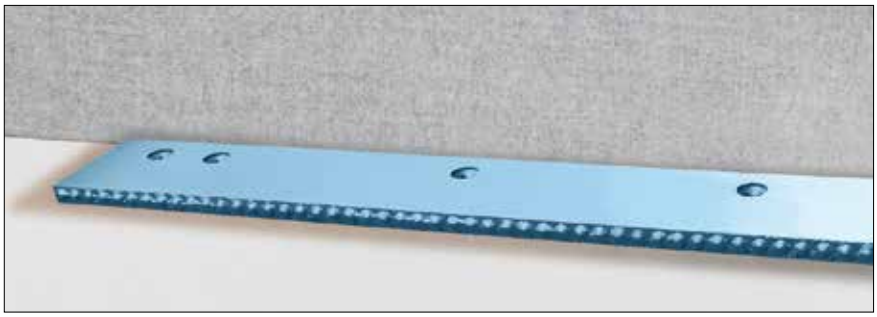

BOROX® skär med runda hårdbetallsstavar för plogning av slask och snö.

Artikel	Dimension			
Hårdmetall	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd mm	Anmärkning
1605079	125	22	792	
1605091	125	22	915	(3 fot)
1605122	125	22	1220	(4 fot)

OBS: övriga storlekar offereras på begäran

MONTAGEPLATTA

Teknisk data
Tjocklek: 15-20 mm
Bredd: 130-150 mm
Längd: 1817-2427 mm
Håldelning: 305 mm / 6”
BOROX® 500HB

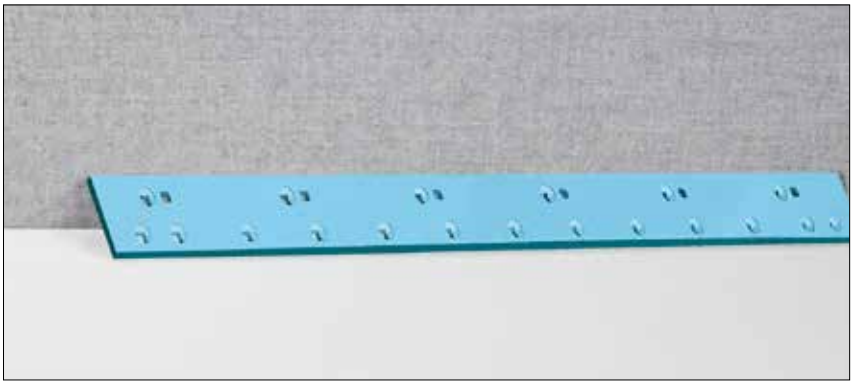

Tack vare BOROX® montageplatta kan du snabbt och enkelt byta till nya skär och/eller vända på befintliga skär - allt du behöver är en kraftig hammare.

Montageplatta skruvas i hyvelbladet och plogskären fästs med en kil och kilbult. Se instruktionsvideo på ***www.borox.se/support.***

Artikel	*Dimension*				
Montageplatta	*Bredd mm*	*Tjocklek mm*	*Längd mm*	*Håldelning mm*	*Anmärkning*
1402181	130	15	1817	305	Försänkt (kilbult 47)
1402212	130	15	2122	305	Försänkt (kilbult 47)
1403181	130	15	1817	305	Ej försänkt (kilbult 53)
1403212	130	15	2122	305	Ej försänkt (kilbult 53)
1405181	140	16	1817	305	CAT 14 G (3/4” fästhål) skjutbricka
1405212	140	16	2122	305	CAT 14 G (3/4” fästhål) skjutbricka
1415181	140	16	1817	305	CAT 14 G (16 mm fästhål) skjutbricka
1415212	140	16	2122	305	CAT 14 G (16 mm fästhål) skjutbricka
1404000	150	20	1817	6”	För 3/4” hål
1404001	150	20	2122	6”	För 3/4” hål
1404002	150	20	2427	6”	För 3/4” hål

TILLBEHÖRSATSER

För att förenkla valet av skruv, mutter och andra tillbehör, har vi skapat tillbehörssatser.
Varje sats passar två olika BOROX® montageplattor.

Artikel	***Innehåll***				
Tillbehörsats	***Artikel***	***Beskrivning***		***Antal***	***passar till Montageplatta***
1880002		***Försänkt***			***1402181, 1402212***
	1850070	Stödbricka 70		14	
	1831037	Skruv FH	M16x37	14	
	1842001	Trilockmutter	M16	14	
	1831065	Skruv FH	M16x65	30	
	1831090	Skruv Insex MFS	M16x90	4	
	1841001	Flänsmutter	M16	34	
1880003		***Ej Försänkt***			***1403181, 1403212***
	1850080	Stödbricka 80		14	
	1860001	Insexnyckel		1	
	1832030	Insexskruv	M12x30	14	
	1840001	Mutter	M12	14	
	1831065	Skruv FH	M16x65	30	
	1831090	Skruv Insex MFS	M16x90	4	
	1841001	Flänsmutter	M16	34	
1880006		***CAT 14 G (3/4" fästhål)***			***1405181, 1405212***
	1850865	Stödbricka 80.65		14	
	1831037	Skruv FH	M16x37	14	
	1841005	Flänsmutter, fosf=968904	M16x37	14	
	1821163	Skruv	3/4"x63	30	
	1840101	Mutter	3/4"	30	
1880007		***CAT 14 G (16 mm fästhål)***			***1415181, 1415212***
	1850865	Stödbricka 80.65		14	
	1831037	Skruv FH	M16x37	14	
	1841005	Flänsmutter, fosf=968904	M16x37	14	
	1831065	Skruv	M16x65	30	
	1840002	Mutter	M16	30	

GRADER BLADE

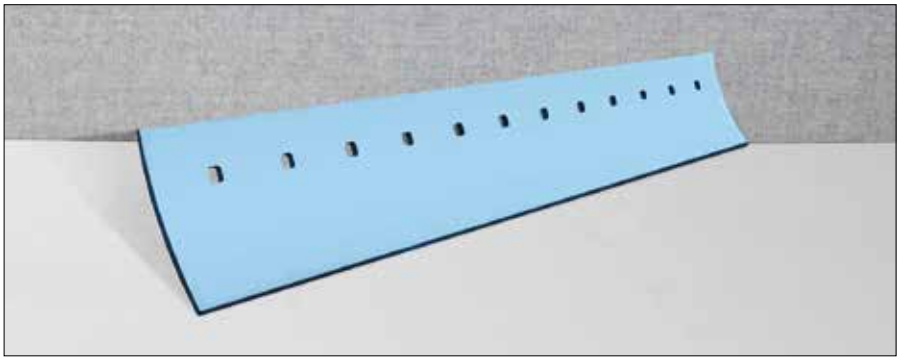

Kupade och otandade BOROX® hyvelstål används oftast inom bygg- och markindustrin vid anläggningsarbeten. Borox tillverkar grader blades till de flesta förekommande väghyvlar på marknaden.

Teknisk data
Tjocklek: 19-35 mm
Bredd: 203-300 mm
Längd: 1219-2438 mm
Håldelning: 152,4 mm
Håldiameter Ø: se tabellen nedan
BOROX® 500HB

Artikel	*Dimension*				
Grader Blade	*Bredd mm*	*Tjocklek mm*	*Längd mm*	*Håldiameter Ø*	*Anmärkning*
4432152	203	19	1522	32	böjd
4432001	203	19	1820	32	böjd
4432182	203	19	1828	32	böjd / 6 fot
4432121	203	19	1219	32	böjd
4432213	203	19	2134	32	böjd / 7 fot
4432004	203	19	2134	36	böjd
4432438	203	19	2438	32	böjd

PLOG- & SLADDSTÅL

Teknisk data

Hydromekano, Normet, Duun, Sami

Plogstål och Sladdstål som kan användas på många olika sladdar och plogar. Se ett urval ur BOROX® sortiment i tabellerna nedan.

Artikel		***Dimension***					
HYDROMEKANO		***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***	***Antal hål x Antal rader***	***Passande skruvsats***
1087227	S 225	150	10	2270	430	6 x 1 hål	2858227

Artikel		***Dimension***					
NORMET (PLANA)		***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***	***Antal hål x Antal rader***	***Passande skruvsats***
1062210	Normet 210	100	12	2100	290	8 x 1 hål	TA, THA, TH-225, TR215, V2-180, V2-200, V3-200
1062250	Normet 250	100	12	2500	300	9 x 1 hål	TA, THA, TH-225, TR215, V2-180, V2-200, V3-200

Artikel		***Dimension***				
DUUN (TANDADE ENA SIDAN)		***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***	***Antal hål x Antal rader***
1292250	1231125	110	10	2500	333	8 x 1 hål

Artikel	***Dimension***				
SAMI	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***
1012083	200	10	835	305

TILLBEHÖR MONTERING

Teknisk data
BOROX® 500HB
Vid bruten FP tillkommer hanteringsavgift 25/fp

Du kan förenkla montering av stål med hjälp av kil, kilbult och kildorn.

Kildorn användas för att skydda mot eventuella risker för splitter vid montering och borttagning av kilar vid byte av stål. I sortimentet finns även stödbrickor för montering av väghyvels- & snöplogsskär samt ekonomidel för reparation och ombyggnad.

Artikel		*Dimension*			
Kil		***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Anmärkning***
1820004	20,5 Enhetskil	13	6	125	(10-13 mm skär)
1820005	24,5 Enhetskil	17	6	125	(6-9 mm skär)
1820006	26,5 Enhetskil	14	6	125	(6 mm skär)
1820007	18,5-22,5 Expanderkil	11	5	125	(8-13 mm skär)

Kilbult		***Längd mm***	***Anmärkning***
1810001	Kilbult 16 x 47	47	standard
1810002	Kilbult 16 x 53	53	standard
1810003	Kilbult 16 x 53	53	special, längre spår (6-13 mm skär)
1810004	Kilbult 16 x 65	65	standard

Kildorn	***Anmärkning***
1861024	Kildorn med splitterskydd

Ekonomidel	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***
1408200	80	12	2000	305
1409200	80	12	2000	290

Stödbricka		***Anmärkning***
1850070	Nr 70	plan
1850080	Nr 80	böjd
1850865	Nr 80.65	skjutbricka

TILLBEHÖR FÖR PLOGAR

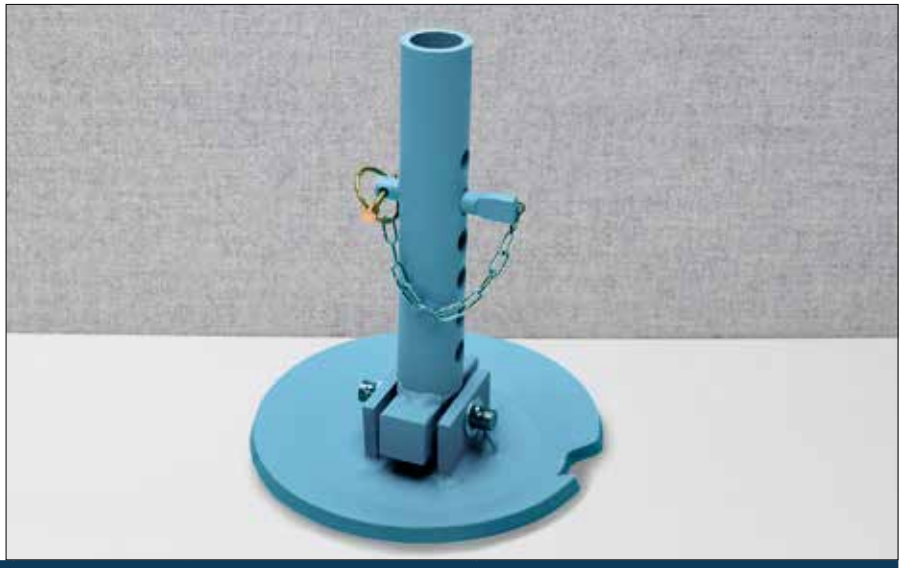

I BOROX® sortiment finns tallrikar och fästen till de flesta på marknaden förekommande plogar.

Det finns två typer av tallriksfästen, ett standard-fäste och ett kulfäste (se tabellen nedan).

Till lätta plogutrustningar används oftast relativt tunna tallrikar, oftast bara 12mm tjocka.

Artikel	***Dimension***					
Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Avstånd mellan öron mm***	***Håldiameter öron mm***	***Inklusive***	***Anmärkning***
1500001	220	12	65	16,5	Fästöron	för Hylast
1530001	270	16	65	23	Fästöron	för Holms
1530002	270	16	66	25,3	Fästöron	för Drivex
1530003	270	16	50	25,3	Fästöron	för Gradmeko
1530004	270	16	48	16,5	Fästöron, axel, stödben	till Vreten
1530005	270	16	48	16,5	Fästöron	för Vreten
1530006	270	16	56,5	16	Fästöron	för Pronar
1540001	300	16	75	21	Fästöron	för Mählers , Drivex och Vägverket
1540004	300	16	66	25,3	Fästöron	för Uni-väg
1540006	300	16	65	23	Fästöron, axel stödben	för Holms
1540007	300	16	65	23	Fästöron	för Holms
1530000	270	16	-	-	-	utan fästöron
1540000	300	16	-	-	-	utan fästöron
1540008	300	16	90	26	Fästöron	för MEIREN
1555000	325	35	120	M16	Gängat hål	utan fästöron

Tallriksfäste	***Anmärkning***
1570001	för tallrik (inkl. axel), för fästplatta CC120 mm D18 mm
1570020	Komplett sats av 1570021 & 1570014
1570021	Hållare inkl. kulskål, med skruv
1570014	Fästen med kula
1570017	Skruv M16x40, Inkl mutter

Stödben & Axlar		***Anmärkning***
1590104	Stödben	Vreten
1590106	Stödben	Holms
1590002	Axel med saxpinne	Vretenfäste
1590003	Axel med saxpinne	Gradmekofäste
1590004	Axel med saxpinne	Tallriksfäste1570001, 1540001
1590005	Axel med saxpinne	Holmsfäste
1590006	Axel med kedja	Holms och Vretens stödben

SKRUVAR & MUTTRAR

Teknisk data

Förpackningsenhet: 25st/fp

Borox lagerhåller ett brett sortiment av högkvalitativa skruvar och muttrar.

Artikel	***Dimension***		
Skruv		***Kvalitetsklass***	***Anmärkning***
1835075	M12x75	8.8	Vagnsskruv för 1087227
1830045	KH M 16x45	12.9	för sladdskär
1830055	KH M 16x55	12.9	
1830070	KH M 16x70	12.9	
1830090	KH M 16x90	12.9	
1831037	FH M 16x37	10.9	för stödbricka 70, rak
1831055	FH M 16x55	10.9	för tallrik 1550000
1831065	FH M 16x65	10.9	
1831080	FH M 16x80	10.9	
1832030	MFS 12x30	10.9	Insex för stödbricka 80, böjd
1832040	MFS 12x40	10.9	Insex
1833040	MFS 16x40	10.9	Insex
1831090	MFS 16x90	10.9	Insex
1834035	6-kant M 16x35	8.8	för tallrik 1555000
Mutter		***Kvalitetsklass***	***Anmärkning***
1841001	M16	8:8	Flänsmutter nyloc
1841003	M16	8.8	Flänsmutter låg
1841005	M16	10.9	Flänsmutter räfflad
1842001	M16	8.8	Trilock
1840001	M12	8.8	

HÅLGUIDE

Använd gärna vår hålguide för att beställa rätt skruv och mutter till rätt hål.

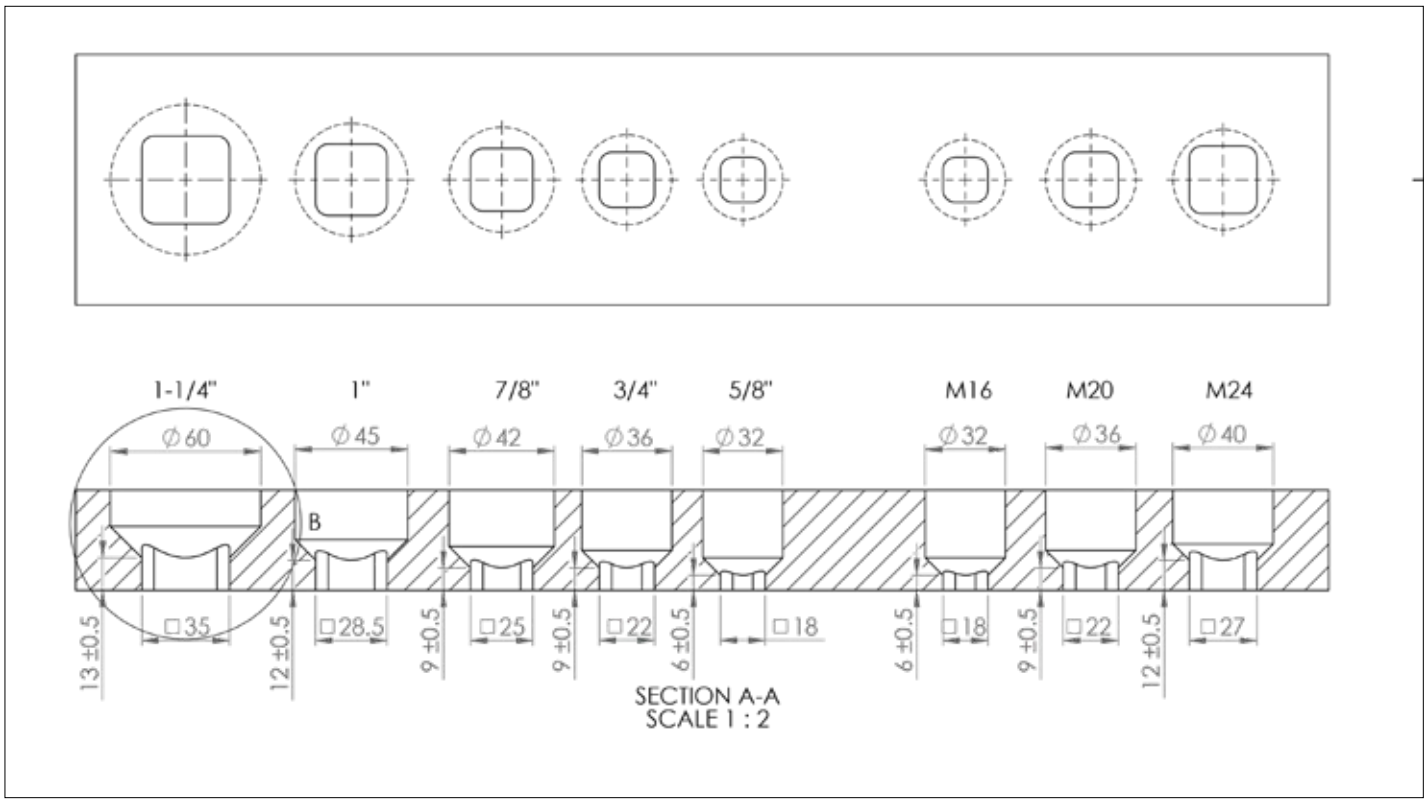

VRETEN
Klaffplog & Spetsplog

Teknisk data

för Vreten plogar

Artikel			***Dimension***				
Klaffplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/ plog***	***Antal hål***
K2100U, K2800U, K3500U	1012069	Plogskär	200	10	692	3	3 x 2
K2400U, K3200U, K4000U	1012079	Plogskär	200	10	792	3	3 x 2

Spetsplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/ plog***	***Antal hål***	***Passande skruvsats***	
VMV101	1741101	Snedklippta plogskär 454821	100	10	1560	2	8 x 1	2848101	CT 101
VMV102	1741102	Snedklippta plogskär CS 102	100	10	1447	2	7 x 1	2848102	CT 102
VMV201	1741201	Snedklippta plogskär 454822	100	10	1580	2	8 x 1	2848201	CT 201
SP265	1072201	Snedklippta plogskär	200	10	2010	2	7 x 2	-	-

Övriga plogar		***Benämning Referens***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/ plog***	***Antal hål***	***Håldelning mm***	***Passande skruvsats***	
VMV840	1741840	Plogskär 454825	100	10	2400	1	16 x 1	165	2848840	CT 840
BV1100	1741110	Plogskär 454823	100	10	1795	1	11 x 1	190	2848110	CT 110
BV1120	1741112	Plogskär 454824	100	10	1505	1	10 x 1	178	2848112	CT 112

Övriga Skär	***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal hål***	***Håldelning mm***	***Passande skruvsats***	
1741880	CS 880	200	10	1400	5 x 2	305	2848880	CT 880
1741220	CS 220	100	10	2200	16 x 1	150	2848840	CT 840

VRETEN
Vikplog

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

Artikel		*Dimension*					
Vikplog		***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/plog***	***Antal hål***	***Anmärkning***
VP2100	1112104	200	10	1044 (991)	2	4 x 2	Vinkelskär vänster
VP2400	1112128	200	10	1280 (1220)	2	4 x 2	Vinkelskär vänster
VP2800	1112084	200	10	840 (792)	2	3 x 2	Vinkelskär vänster
VP3200	1112084	200	10	840 (792)	2	3 x 2	Vinkelskär vänster
VP3700	1112096	200	10	965 (915)	2	3 x 2	Vinkelskär vänster

Vikplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär /plog***	***Antal hål***
VP2100	1012099	Plogskär	200	10	991	2	4 x 2
VP2400	1012122	Plogskär	200	10	1220	2	4 x 2
VP2800	1012061	Vägstål	200	10	610	2	2 x 2
VP3200	1012079	Vägstål	200	10	792	2	3 x 2
VP3700	1012091	Vägstål	200	10	915	2	3 x 2

Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Avstånd mellan öronen mm***	***Håldiameter öron mm***	***Inklusive***
1530005	270	16	48	16,5	med fästen
1530004	270	16	48	16,6	med fästen, axel, stödben

DRIVEX
Snöplog & Vikplog

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

Artikel			***Dimension***				
Snöplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär /plog***	***Antal hål***
DB320	1012079	Plogskär	200	10	792	4	3 x 2
DB370	1012091	Plogskär	200	10	915	4	4 x 2
Vikplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/plog***	***Antal hål***
VB280	1012069	Vägstål	200	10	692	2	3 x 2
VB320	1012079	Vägstål	200	10	792	2	3 x 2
VB370	1012091	Vägstål	200	10	915	2	3 x 2
VB400	1012099	Vägstål	200	10	991	2	4 x 2
VB240	1112128	Vinkelskär	200	10	1280 (1220)	2	4 x 2
VB280	1112074	Vinkelskär	200	10	740 (692	2	3 x 2
VB320	1112084	Vinkelskär	200	10	840 (792)	2	3 x 2
VB370	1112096	Vinkelskär	200	10	965 (915)	2	3 x 2
VB400	1112104	Vinkelskär	200	10	1044 (991)	2	4 x 2

Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Avstånd mellan öronen mm***	***Håldiameter öron mm***	***Inklusive***
1530002	270	16	66	25,3	med fästen

GRADMEKO
Snöplog & Vikplog

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

Artikel			Dimension				
Snöplog		**Benämning**	**Bredd mm**	**Tjocklek mm**	**Längd mm**	**Antal skär/ plog**	**Antal hål**
SB240	1012079	Plogskär	200	10	792	3	3 x 2
SB280	1012091	Plogskär	200	10	915	3	3 x 2
Vikplog			**Bredd mm**	**Tjocklek mm**	**Längd mm**	**Antal skär/ plog**	**Antal hål**
VP280	1012069	Vägstål	200	10	692	2	3 x 2
VP320, VP400	1012079	Vägstål	200	10	792	2	3 x 2
VP360	1012091	Vägstål	200	10	915	2	3 x 2

Tallrik	Diameter mm	Tjocklek mm	Avstånd mellan öronen mm	Håldiameter öron mm	Inklusive
1530003	270	16	50	25	med fästen

Modell VP240 har ej något skär som passar i standardutförande.
Vi rekommenderar att artikel 1112128 (dimension 200x10x1280) kapas med 27mm

SVERIGEPLOG

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

Artikel			***Dimension***				
Sverigeplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär /plog***	***Antal hål***
210	1012122	Plogskär	200	10	1220	2	*
240	1012122	Plogskär	200	10	1220	2	4 x 2
280	1012069	Plogskär	200	10	692	4	3 x 2
320	1012079	Plogskär	200	10	792	4	3 x 2
210, 240	1112128	Vinkelskär	200	10	1280 (1220)	2	4 x 2
280	1112074	Vinkelskär	200	10	740 (692	2	3 x 2
320	1112084	Vinkelskär	200	10	840 (792)	2	3 x 2

Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Inklusive***	***Anmärkning***
1530000	270	16	med fästen	Fäste marknadsförs inte av Borox

Modell 210 har ej något skär som passar i standardutförande.
Borox rekommenderar att dimensionen 200x10x1220/305 kapas med 176mm från ena kortsidan (L=1044).

HOLMS
Diagonalplog & vikplog

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

	Artikel		***Dimension***				
Diagonal plog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/ plog***	***Antal hål***
KHT, TKH, TKHP 2,4m	1012079	Plogskär	200	10	792	3	3 x 2
KHT, TKH, TKHP 2,8m	1012079	Plogskär	200	10	792	2	3 x 2
KHT, TKH, TKHP 2,8m	1012099	Plogskär	200	10	991	1	4 X 2
KHT, TKH, TKHP 3,2m	1012079	Plogskär	200	10	792	4	3 x 2
TKHP 4,0m	1012079	Plogskär	200	10	792	5	3 x 2
KHT, TKH, TKHP 2,8m		Plogskär	200	10	991	2	4 x 2
Vikplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/ plog***	***Antal hål***
KHV-2,8m	1012069	Vägstål	200	10	692	2	3 x 2
KHV-3,2m	1012079	Vägstål	200	10	792	2	3 x 2
KHV-3,6m	1012099	Vägstål	200	10	991	2	4 x 2
KHV-4,0m	1012099	Vägstål	200	10	991	2	4 x 2
KHV-2,4m	1112128	Vinkelskär	200	10	1280 (1220)	2	4 x 2
KHV-2,8m	1112074	Vinkelskär	200	10	740 (692	2	3 x 2
KHV-3,2m	1112084	Vinkelskär	200	10	840 (792)	2	3 x 2
KHV-3,6m	1112084	Vinkelskär	200	10	840 (792)	2	3 x 2
KHV-2,0m	1112104	Vinkelskär	200	10	1044 (991)	2	4 x 2
KHV-4,0m	1112104	Vinkelskär	200	10	1044 (991)	2	4 x 2

Övriga Skär		***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Håldelning mm***	***Antal hål***	***Passande skruvsats***
1053200	232068	100	12	2018	200	10 x 1	2858151
1053230	226894	100	12	2300	200	12 x 1	2858151

Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Inklusive***
1540007	300	16	med fästen
1540006	300	16	med fäste, axel, stödben

UNI-VÄG
Diagonalplog

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

UNI-VÄG plogarna har under senare år anpassats till vändbara skär.

Vi rekommenderar att du vid tveksamma fall dubbelkollar vilket skär plogen är utrustad med. Behöver du hjälp, hör av dig till oss direkt.

Plognr.	*Artikel*		*Dimension*				
Diagonalplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär /plog***	***Antal hål***
150	1082075	Vägstål plana	180	10	750	2	2 x 4
160, 170	1082079	Vägstål plana	180	10	792	2	2 x 4
200	1082099	Vägstål plana	180	10	990	2	3 x 4
220	1082109	Vägstål plana	180	10	1090	2	3 x 4
240	1082079	Vägstål plana	150	10	792	3	2 x 4
280	1082069	Vägstål plana	180	10	692	4	2 x 4
320	1082079	Vägstål plana	180	10	792	4	2 x 4
360	1012091	Vägstål plana	200	10	915	4	3 x 2

UNI-VÄG
Vikplog

Teknisk data

Mått inom parantes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

Plognr.	*Artikel*	*Dimension*					
Vikplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär /plog***	***Antal hål***
150	1082075	Vägstål plana	180	10	750	2	2 x 4
160	1082079	Vägstål plana	180	10	792	2	2 x 4
170	1182084 1192084	Vinkelskär vänster Vinkelskär höger	180 180	10 10	840 840	1 1	2 x 4 2 x 4
200	1182101 1192101	Vinkelskär vänster Vinkelskär höger	180 180	10 10	1015 1015	1 1	3 x 4 3 x 4
220	1182110 1192110	Vinkelskär vänster Vinkelskär höger	180 180	10 10	1105 1105	1 1	3 x 4 3 x 4
220	1112110	Vinkelskär	200	10	1255	2	2 x 4
240	1182125 1192125	Vinkelskär vänster Vinkelskär höger	180 180	10 10	1250 1250	1 1	3 x 4 3 x 4
240	1112128	Vinkelskär	280	10	1280	2	4 x 2
280	1082069 1182074 1192074	Vägstål plana Vinkelskär vänster Vinkelskär höger	180 180 180	10 10 10	692 745 745	2 1 1	2 x 4 2 x 4 2 x 4
320	1082079 1182084 1192084	Vägstål plana Vinkelskär vänster Vinkelskär höger	180 180 180	10 10 10	792 840 840	2 1 1	2 x 4 3 x 4 3 x 4
320	1012079 1112084	Vägstål plana Vinkelskär	200 200	10 10	792 840	2 2	3 x 2 3 x 2
360	1012091 1112096	Vägstål plana Vinkelskär	200 200	10 10	915 965	2 2	3 x 2 3 x 2
400	1012091 1112101	Vägstål plana Vinkelskär	200 200	10 10	991 1061	2 2	4 x 2 4 x 2

Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Avstånd mellan öron mm***	***Håldiameter öron mm***	***Inklusive***
1500001	220	12			med fästen
1540004	300	16	66	25,3	med fästen

MÄHLERS
Diagonalplog & Sidoplog

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

Artikel			*Dimension*				
Diagonal plog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/ plog***	***Antal hål***
DPS-3,2 MS-320 DP100-32-B DB90-32 DB95-32	1012079	Plogskär plana	200	10	792	4	3 x 2
DPS-3,7 MS-370 DP100-37B DP-37 Flex DB95-36 DBK95	2023091	Plogskär plana	200	10	915	4	3 x 2
DHP-12	1072201	Plogskär plana snedklippta	200	10	2010	2	7 x 2
DB70-28 DB85-28	1023069	Plogskär plana	175	12	692	4	2 x 4
DB85-32	1023079	Plogskär plana	175	12	792	4	2 x 4
DB95-40 DBK95-40	1012079	Plogskär plana	200	10	792	5	3 x 2
DB95-46	1012091	Plogskär plana	200	10	915	6	3 x 2
Sidoplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/ plog***	***Antal hål***
S4-10 fot S5-10 fot S14 SVH	1012152	Plogskär plana	200	10	1525	2	5 x 2
S4-12 fot S5-12 fot S12 SHL12	1012122	Plogskär plana	200	10	1220	3	4 x 2
S4-14 fot	1012122 1012152	Plogskär plana	200 200	10 10	1220 1525	1 2	4 x 2 5 x 2
S1	1012122	Plogskär plana	200	10	1220	2	4 x 2
SHL9	1012122 1012152	Plogskär plana	200 200	10 10	1220 1525	1 1	4 x 2 5 x 2

Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Avstånd mellan öron mm***	***Håldiameter öron mm***	***Anmärkning***
1555000	325	35			gängat hål

MÄHLERS
Spetsplog & Vikplog

Teknisk data

Mått inom parentes anger längd på det plana skär som kan ersätta vinkelskäret

Plognr.	***Artikel***		***Dimension***				
Spetsplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär /plog***	***Antal hål***
VP-10 VP-30	1072201	Plogskär snedklippta plana	200	10	2010	2	7 x 2
VP0-10	1072201 1072259	Plogskär snedklippta plana	200 200	10 10	2010 2590	1 1	7 x 2 9 x 2
Vikplog		***Benämning***	***Bredd mm***	***Tjocklek mm***	***Längd mm***	***Antal skär/plog***	***Antal hål***
VP-280	1012069 1112074	Vägstål plana Vinkelskär	200 200	10 10	692 740	2 2	3 x 2 3 x 2
VP-320	1012079 1112084	Vägstål plana Vinkelskär	200 200	10 10	792 840	2 2	3 x 2 3 x 2
VP-370	1012091 1112096	Vägstål plana Vinkelskär	200 200	10 10	915 965	2 2	3 x 2 3 x 2
VP-400	1012079 1112128	Vägstål plana Vinkelskär	200 200	10 10	792 1280	2 2	3 x 2 4 x 2

Tallrik	***Diameter mm***	***Tjocklek mm***	***Avstånd mellan öron mm***	***Håldiameter öron mm***	***Inklusive***
1540001	300	16			med fästen
1500000	325	35			gängat hål

Har du andra frågor eller funderingar - kontakta oss gärna!.

Borox International AB
Oxelösund, Sverige
Telefon: +46 (0) 155 26 48 80
www.borox.se

© BOROX INTERNATIONAL AB 2020